


NL Vast aangedreven draagrol met een stalen, HTD-8M tandriempeelie, voorzien van twee groefkogellagers. Geschikt voor het transporteren van middelzware producten met een hoge transportsnelheid en een laag geluidsniveau. Deze uitvoering is uitsluitend te gebruiken bij continu transport.

D Festangetriebene Tragrolle mit HTD-8M Stahl-Zahnriemenrad und zwei Rillenkugellagern. Geeignet für Transport von mittelschweren Produkten mit hoher Transportgeschwindigkeit und niedriger Lärmproduktion. Nicht im Taktbetrieb einsetzen.

GB Fixed powered load roller with a steel HTD-8M pulley for a tangential toothed belt, fitted with two grooved ball bearings. Suitable for transporting medium-heavy products at a high transportation speed and a low noise level. This version is exclusively for use in continuous transport.

SPECIFICATIONS:

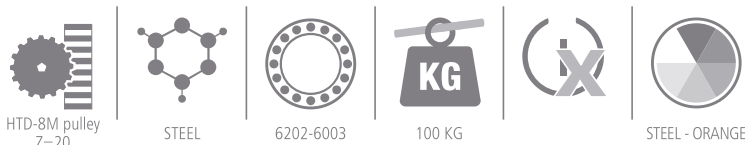

OPTIONS:



Spindel Steel/SS						
Ø 10	M 6 x 12		sw 8 x 10	Ø 10 x 10	M 10 x 15	met BD M 8 x 15
zk 11			sw 11 x 10			
Ø 12	M 6 x 12 M 8 x 15		sw 10 x 10	Ø 12 x 10	M 12 x 15	met BD M 10 x 15
Ø 14	M 8 x 15 M 10 x 15		sw 12 x 10	Ø 14 x 10	M 14 x 20	met BD M 10 x 15

Tube	Steel Zinkplated	Stainless steel	PVC 5005	PVC 7011
Ø 50 x 1.5	x	x		
Ø 50 x 2.0	x	x		
Ø 50 x 2.8			x	x
Ø 60 x 1.5	x			
Ø 60 x 2.0	x	x		
Ø 63 x 3.0			x	x
Ø 63.5 x 2.9	x			
Ø 80 x 2.0	x	x		
Ø 82.5 x 3.2	x			
Ø 88.9 x 3.2	x	x		
Ø 90 x 7.0			x	x

