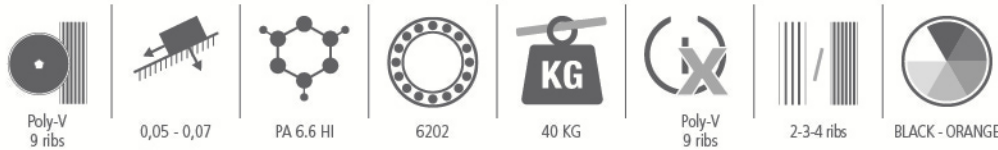


- NL** Accumulerende draagrol met een kunststof, Poly-V poelie, voorzien van twee groef-kogellagers. Door toepassing van een wrijvingskoppeling is deze uitvoering geschikt voor een accumulerende rollenbaan t.b.v. het geruisarm en met hoge snelheid transporteren van lichte producten met een harde, vlakke onderkant.
- D** Akkumulierende Tragrolle mit Kunststoff-Keilrippenriemenrad (Poly-V) und zwei Rillenkugellagern. Durch Reibungs-kupplung ist diese Ausführung geeignet für eine Akkumulationsrollenbahn zum Transport von leichten Produkten mit festem, flachem Boden, mit hoher Transportgeschwindigkeit und niedriger Lärmproduktion.
- GB** Accumulating conveyor roller with a plastic Poly-VG head, fitted with two grooved ball bearings. Because it makes use of a friction coupling, this roller is suitable for an accumulating roller conveyor for the transportation of lightweight products with hard and flat undersides and is a low-noise conveyor-roller.

**SPECIFICATIONS:**


Spindel Steel/SS						
Ø 10	M 6 x 12		sw 8 x 10	Ø 10 x 10	M 10 x 15	met BD M 8 x 15
zk 11			sw 11 x 10			
Ø 12	M 6 x 12 M 8 x 15		sw 10 x 10	Ø 12 x 10	M 12 x 15	met BD M 10 x 15
Ø 14	M 8 x 15 M 10 x 15		sw 12 x 10	Ø 14 x 10	M 14 x 20	met BD M 10 x 15

Tube	Steel Zinkplated	Stainless steel	PVC 5005	PVC 7011
Ø 50 x 1.5	x	x		
Ø 50 x 2.0	x	x		
Ø 50 x 2.8			x	x
Ø 60 x 1.5	x			
Ø 60 x 2.0	x	x		
Ø 63 x 3.0			x	x
Ø 63.5 x 2.9	x			
Ø 80 x 2.0	x	x		
Ø 82.5 x 3.2	x			
Ø 88.9 x 3.2	x	x		
Ø 90 x 7.0			x	x